



Zašto SHIMGE?

SHIMGE je kompanija osnovana 1984 godine, u periodu kada je tehnologija bila u stanju da donese stabilne inovacije i nije prestala da donosi kvalitetne i izdržljive proizvode, koji takođe pomažu ljudima da budu pošteđeni muka. Shimge je svetski lider u proizvodnji potapajućih pumpi za vodu, izdvajajući se njihovim kvalitetom, a iznad svega i povoljnijom cenom od ostalih kompanija, koji nemaju ni približan kvalitet

Kompanija Presa Trade je osnovana 2016 godine, i razlog zbog koga smo distributeri je zbog visokog kvaliteta koji nudimo. Glavni razlog zbog koga smo na tržištu je da izvedemo na tržištu ovu kompaniju koja nudi kvalitet, stabilnost a ne samo što predstavlja ime. Do danas predstavljamo jedno ime koje je predstavljeno u više od 100 zemalja u svetu i od strane oko 5000 distributera. Posetite nas u našem predstavništvu u Čukarici.

Potapajuće pumpe 4SSM3

Performanse:

Max. protok: 4.2m³/h

Max. visina: 102m

Max. temperatura ambijenta <40 °C;

Max. sadržaj peska (u masene frakcije) do 0,01%;

Područja primene:

Izgradnja / Građevinski radovi / Vodosnabdevanje/ Navodnjavanje itd..

Karakteristike:

Dvopolni indukcion motor

Izolacija: Klasa B

Zaštita: IPK58

Vratilo sa rotorom: od nerđajućeg čelika

Radno kolo: POM

Pumpa telo: od nerđajućeg čelika

Motor bracket: od nerđajućeg čelika

Motor ispunjen prirodnim uljem, stabilan i pouzdan rad sa regulisanjem pritiska membrane;

Jednofazni motor opremljen start kutijom sa kondenzatorom i trenutnom režimu toplotne zaštite

Glava pumpe od nerđajućeg čelika, efikasna protiv korozije i abrazivnog habanja;

Instalacija u 4 " ili veće bušotine.



SNAGA PUMPI:

ŠIFRA			SNAGA		
PTPU078	-	4SSM3/9	0.55KW/0.75KS	220V	(komanda + kabal 4 x 1.5mm ² x 30m)
PTPU079	-	4SSM3/12	0.75KW/1KS	220V	(komanda + kabal 4 x 1.5mm ² x 30m)
PTPU055	-	4SSM3/18	1.1KW/1.5KS	220V	(komanda + kabal 4 x 1.5mm ² x 30m)

Vrsta	Snaga		Protok									Visina (m)	Pakovanje (mm)	G.W. kg
			m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2			
Monofazno 220 V	KW	KS	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70		Pumpa (LxWxH)	
4SSM3/9	0.55	0.75		55	52	50	47	44	39	31	19	51-25	890x110x185	12
4SSM3/12	0.75	1		73	70	67	63	58	51	41	25	68-33	980x110x185	14
4SSM3/18	1.1	1.5		109	105	100	94	87	77	62	38	102-51	1180x110x185	17

Potapajuće pumpe 4SGM 4"

Performanse:

Max. protok: 6m³/h.
 Max. visina: 167m.
 Max. temperatura tečnosti do +40 C.
 Max. sadržaj peska u masovnoj fraksije do 0.01%.
 Mesingana glava.

Karakteristike:

Kabal 30m + komanda
 Dvopolni indukcionni motor
 Izolacija: Klasa B
 Zaštita: IPKS8
 Vratilo sa rotor: od nerđajućeg čelika
 cooper navijanje
 Radno kolo: POM
 Pumpa telo: od nerđajućeg čelika
 Motor bracket: od nerđajućeg čelika

Područja primene:

Izgradnja / Građevinski radovi / Vodosnabdevanje / Navodnjavanje i mali poslovi sa vodom



SNAGA PUMPI:

ŠIFRA		SNAGA	
PTPU009	-	4SGM2/11	0,55KW/0,75KS 220V - (komanda + kabal 4 x 1mm ² x 30m)
PTPU010	-	4SGM4/10	0,75KW/1.0KS 220V - (komanda + kabal 4 x 1mm ² x 30m)
PTPU011	-	4SGM4/14	1,1KW/1,5KS 220V - (komanda + kabal 4 x 1,5mm ² x 30m)
PTPU002	-	4SGM4/18	1,5KW/2.0KS 220V - (komanda + kabal 4 x 1,5mm ² x 30m)
PTPU001	-	4SGM4/24	2,2KW/3.0KS 220V - (komanda + kabal 4 x 1,5mm ² x 30m)

Vrsta	Snaga		Protok													Visina	Pakovanje (mm)	G.W .
			m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3			
Monofazno 220 V	KW	KS	l/min	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	(m)	Pumpa (LxWxH)	kg
4SGM2/11	0.55	0.75	H (m)	82	80	79	77	74	71	67	62	56	49	41	32	77-34	1130x110x185	15.1

Vrsta	Snaga		Protok												Visina	Pakovanje (mm)	GW
			m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6			
Monofazno 220 V	KW	KS	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	(m)	Pumpa (LxWxH)	kg
4SGM4/10	0.75	1	H (m)	74	71	69	66	64	59	54	46	36	26	14	69-30	1180x110x185	16.3
4SGM4/14	1.1	1.5		104	99	97	95	90	84	76	65	53	39	21	97-43	1310x110x185	19.2
4SGM4/18	1.5	2.0		133	127	124	120	115	107	97	84	68	51	29	124-57	770x125x225 890x125x125	16+5.7
4SGM4/24	2.2	3.0		178	171	167	162	155	145	133	115	94	71	40	167-79	870x125x225 1075x125x125	22.5+6.6

Potapajuće pumpe

-QJD 4"(bez komande) - QJDY 4"(sa komandom)

Performanse:

Max. protok: 6m³/h.

Max. visina: 117m.

Max. temperatura tečnosti do 40 C.

Max. sadržaj peska u masovnoj fraksiji do 0.01%.

Kabal 18m-30m

Područja primene:

Izgradnja / Građevinski radovi / Vodosnabdevanje.

Karakteristike:

Dvopolni indukcion motor

Izolacija: Klasa B

Zaštita: IPKS8

Vratilo sa rotor: od nerđajućeg čelika

cooper navijanje

Radno kolo: POM

Pumpa telo: od nerđajućeg čelika

Motor bracket: od nerđajućeg čelika



SNAGA PUMPI:

ŠIFRA

SNAGA

PTPU082	-	QJDY4/6	0.37KW/0.5KS	220V	-	(komanda + kabal 4 x 1.0mm ² x 18m)
PTPU006	-	QJDY4/8	0,55KW/0,75KS	220V	-	(komanda + kabal 4 x 1.0mm ² x 18m)
PTPU007	-	QJDY4/10	0.75KW/1KS	220V	-	(komanda + kabal 4 x 1.0mm ² x 18m)
PTPU008	-	QJDY4/14	1.1KW/1.5KS	220V	-	(komanda + kabal 4 x 1.5mm ² x 30m)
PTPU081	-	QJDY4/18	1.5KW/2KS	220V	-	(komanda + kabal 4 x 1.5mm ² x 30m)

PTPU080	-	QJD4/6	0.37KW/0.5KS	220V	-	(kabal 2 x 1.0mm ² x 18m)
PTPU003	-	QJD4/8	0,55KW/0.75KS	220V	-	(kabal 2 x 1.0mm ² x 18m)
PTPU004	-	QJD4/10	0.75KW/1KS	220V	-	(kabal 2 x 1.0mm ² x 18m)
PTPU005	-	QJD4/14	1.1KW/1.5KS	220V	-	(kabal 2 x 1.5mm ² x 28m)

Vrsta	Snaga		Protok							Visina	Pakovanje (mm)	G.W.
Monofazno 220 V QJD(Y)4/6	KW	KS	m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	(m)	Pumpa (LxWxH) 700x110x185	kg
			l/min	0	20	40	60	80	100			
			H (m)	43	39	35	27	17	5			
				57	52	47	36	22	7			
				71	65	59	46	28	9			
				100	91	82	64	40	12			
QJD(Y)4/18	1.5	2		129	117	106	82	51	16	117-28	1290x110x185	23

Potapajuće pumpe 3SEM2-T

Performanse:

Max. potok: 3m³/h.
 Max. visina: 134m.
 Max. temperatura tečnosti do 40 C.
 Max. sadržaj peska u masovnoj fraksije do 0.01%.
 Kabal 20m.

Karakteristike:

Dvopolni indukcion motor
 Izolacija: Klasa B
 Zaštita: IPKS8
 Vratilo sa rotor: od nerđajućeg čelika
 cooper navijanje
 Radno kolo: POM
 Pumpa telo: od nerđajućeg čelika
 Motor bracket: od nerđajućeg čelika

Područja primene

Izgradnja / Građevinski radovi / Vodosnabdevanje / Navodnjavanje i
 mali poslovi sa vodom



SNAGA PUMPI:

ŠIFRA		SNAGA	
PTPU072	- 3SEM2/20T	0.55KW/0.75KS	220V - (kabal 2 x 0,75mm ² x 20m)
PTPU073	- 3SEM2/27T	0.75KW/1KS	220V - (kabal 2 x 0,75mm ² x 20m)
PTPU074	- 3SEM2/33T	1.1KW/1.5KS	220V - (kabal 2 x 0,75mm ² x 20m)

Vrsta	Snaga		Protok												Visina (m)	Pakovanje (mm) Pumpa (LxWxH)	G.W kg
	KW	KS	m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3			
Monofazno 220v			l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50			
3SEM2/20T	0.55	0.75	H (m)	84	82	81	78	74	68	60	52	41	29	18	81-29	1280x90x185	13
3SEM2/27T	0.75	1		113	111	109	105	100	92	81	70	55	38	24	109-39	1490x90x185	14.5
3SEM2/33T	1.1	1.5		139	135	134	129	122	112	99	86	68	48	30	134-48	1710x90x185	18

Potapajuće pumpe 3.5SEM2-T

Performanse:

Max. potok: 3.6m³/h.

Max. visina: 73m.

Max. temperatura tečnosti do 40 C.

Max. sadržaj peska u masovnoj fraksije do 0.01%.

Kabal 20m.

Karakteristike:

Dvopolni indukcion motor

Izolacija: Klasa B

Zaštita: IPK58

Vratilo sa rotor: od nerđajućeg čelika

cooper navijanje

Radno kolo: POM

Pumpa telo: od nerđajućeg čelika

Motor bracket: od nerđajućeg čelika



Područja primene

Izgradnja / Građevinski radovi / Vodosnabdevanje / Navodnjavanje i mali poslovi sa vodom

SNAGA PUMPI:

ŠIFRA			SNAGA			
PTPU026	-	3.5SEM2/10T	0.55KW/0.75KS	220V	-	(kabal 2 x 0,75mm ² x 20m)
PTPU027	-	3.5SEM2/12T	0.75KW/1KS	220V	-	(kabal 2 x 0,75mm ² x 20m)
PTPU083	-	3.5SEM2/18T	1.1KW/1.5KS	220V	-	(kabal 2 x 0,75mm ² x 20m)

Vrsta	Snaga		Protok								Visina (m)	Pakovanje (mm) Pumpa (LxWxH)	G.W. kg
	KW	KS	m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6			
Monofazno 220v			l/min	0	10	20	30	40	50	60			
3.5SEM2/10T	0.55	0.75	H (m)	53	51	49	46	38	31	19	51-29	950x105x185	14
3.5SEM2/12T	0.75	1		63	61	57	52	44	34	20	61-32	1010x105x185	15
3.5SEM2/18T	1.1	1.5		74	73	70	65	54	45	28	73-42	1090x105x185	17

Potapajuće pumpe 4SEM4-T

Performanse:

Max. potok: 7.2m³/h.
 Max. visina: 69m.
 Max. temperatura tečnosti do 40 C.
 Max. sadržaj peska u masovnoj fraksije do 0.01%.
 Kabal 20m.

Karakteristike:

Dvopolni indukcionni motor
 Izolacija: Klasa B
 Zaštita: IPK58
 Vratilo sa rotor: od nerđajućeg čelika
 cooper navijanje
 Radno kolo: POM
 Pumpa telo: od nerđajućeg čelika
 Motor bracket: od nerđajućeg čelika

Područja primene

Izgradnja / Građevinski radovi / Vodosnabdevanje / Navodnjavanje i mali poslovi sa vodom



SNAGA PUMPI:

ŠIFRA		SNAGA			
PTPU075	-	4SEM4/6T	0.55KW/0.75KS	220V	- (kabal 2 x 0,75mm ² x 20m)
PTPU076	-	4SEM4/8T	0.75KW/1KS	220V	- (kabal 2 x 0,75mm ² x 20m)
PTPU077	-	4SEM/11T	1.1KW/1.5KS	220V	- (kabal 2 x 0,75mm ² x 20m)

Vrsta	Snaga		Protok								Visina (m)	Pakovanje (mm) Pumpa (LxWxH)	G.W. kg
			m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2			
Monofazno 220v	KW	KS	l/min	0	20	40	60	80	100	120			
4SEM4/6T	0.55	0.75	H (m)	38	38	36	33	29	23	15	38-20	890x110x185	16.4
4SEM4/8T	0.75	1		51	50	48	44	39	31	20	50-27	1020x110x185	18.4
4SEM4/11T	1.1	1.5		71	70	67	62	55	44	29	69-38	1255x110x185	22.1

Potapajuće pumpe QGY (D)"

Performanse:

Max. protok: 2.4m³/h.

Max. visina: 163m.

Max. temperatura tečnosti do 40 C.

Max. sadržaj peska u masovnoj fraksije do 0.01%.

Kabal 16m.

Područja primene

Izgradnja / građevinski radovi / navodnjavanje i mali poslovi sa vodom

Napomena:

(Ove pumpe nisu namenjene za snabdevanje domaćinstava i većih objekata vodom)

SNAGA PUMPI:



	ŠIFRA	SNAGA
PTPU016	- QGYD1.2-50-0.37	0,37KW/0,5KS 220V - (kabal 3 x 0.75mm² x 16m)
PTPU015	- QGYD1.8-50-0.50	0,5KW/0,58KS 220V - (kabal 3 x 0.75mm² x 16m)
PTPU084	- QGYD1.2-100-0.55	0,55KW/0,75KS 220V - (kabal 3 x 0.75mm² x 16m)

Vrsta	Snaga		Protok									Pakovanje (mm)	G.W.
Monofazno 220v	KW	KS	m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	Pumpa (LxWxH)	kg
			l/min	5	10	15	20	25	30	35	40		
QGYD1.2-37-0.37	0.37	0.5	H (m)	90	73	57	40	22	8	-	-	660x115x190	11.5
QGYD1.8-50-0.50	0.50	0.68		100	77	65	52	39	25	14	5	675x115x90	12.5
QGYD1.2-100-0.75	0.75	1		160	127	105	75	48	20	-	-	755x115x190	15.5

Jednostepene centrifugalne pumpe SGJW

Performanse:

Max. protok: 5.4m³/h.

Max. visina: 52m.

Visina dovoda do 9m.

Max. temperatura tečnosti do +40 C.

Ambientalno temperaturo do +40 C.

Max. radni pritisak do 6bar.

Odstupanje napona ne bi trebalo da prelazi 10% nominalne vrednosti.

Područja primene:

Pogodan je za prenos vode bez abrazivnih čestica ili druge tečnosti koje su slične vodi, široko se koristi u navodnjavanju bašti, staklenih bašti za snabdevanje vodom povrća, drenaže u industriji, itd.



SNAGA PUMPI:

ŠIFRA

SNAGA

PTPU014 - SGJW75 - 0.75KW/1KS

PTPU013 - SGJW110 - 1.1KW/1.5KS

PPAK015 - SGJW75 PAK - 0.75KW/1KS

PPAK003 - SGJW110 PAK - 1.1KW/1.5KS

Vrsta	Snaga		Max. Protok (m ³ /h)	Max. Visina (m)	Visina	Max. usisavanje (m)	Pakovanje	G.W.
	KW	KS					(LxWxH)mm	(kg)
SGJW75	0.75	1	4.5	46	4.5-46	9	475x195x240	15
SGJW110	1.1	1.5	5.4	52	5-52	9	475x195x240	17.5

Jednostepene centrifugalne pumpe CPM

Performanse:

Max. potok: 7.8m³/h.
Max. visina: 40m.
Visina dovoda do 7m.
Max.temperatura tečnosti do +40 C.
Ambientalnotemperatura do +40 C.
Max. radni pritisak do 6bar.
Odstupanje napona ne bi trebalo da prelazi 10% nominalne vrednosti.

Područja primene:

Pogodan li je za prenos vode bez abrazivnih čestica ili druge tečnosti čije su slično vodu
Široko koristi u navodnjavanju bašti, staklene bašte za snabdevanje vodom povrća, uzgoj Supli vode i drenaže industriju, razne posledični opremu, it



SNAGA PUMPI:

ŠIFRA			SNAGA	
PTPU069	-	CPM158	-	0.75KW/1KS
PPAK009	-	CPM158 PAK	-	0.75KW/1KS - EKSPANZIONE POSUDE 50L
PTPU035	-	CPM170	-	1.1KW/1.5KS
PPAK004	-	CPM170 PAK	-	1.1KW/1.5KS - EKSPANZIONE POSUDE 50L

Vrsta	Snaga		Max. Protok (m ³ /h)	Max. Visina (m)	Visina	Max. usisavanje (m)	Pakovanje	G.W.
	KW	KS					(LxWxH)mm	(kg)
Monofazno								
CPM170	1.1	1.5	7.8	40	17-40	7	390x240x290	21
CPM158	0.75	1	7.2	32	14-32	7	340x210x265	14

Jednostepene centrifugalne pumpe JETG1

Performanse:

Max. protok: 6m³/h.

Max. visina: 48m.

Visina dovoda do 9m.

Max. temperatura tečnosti do +40 C.

Ambientalno temperatura do +40 C.

Max. radni pritisak do 6bar.

Odstupanje napona ne bi trebalo da prelazi 10% nominalne vrednosti.



Područja primene:

Pogodan je za prenos vode bez abrazivnih čestica ili druge tečnosti koje su slične vodi, široko se koristi u navodnjavanju bašti, staklenih bašti za snabdevanje vodom povrća, drenaže u industriji, itd.

SNAGA PUMPI:

ŠIFRA			SNAGA	
PTPU070	-	JET750G1	-	0.75KW/1KS
PTPU071	-	JET1100G1	-	1.1KW/1.5KS
PPAK010	-	JET750G1 PAK	-	0.75KW/1KS
PPAK011	-	JET1100G1 PAK	-	1.1KW/1.5KS

Vrsta	Snaga		Max. Protok (m ³ /h)	Max. Visina (m)	Visina	Max. usisavanje (m)	Pakovanje (LxWxH)mm	G.W. (kg)
	KW	KS						
JET750G1	0.75	1	5.1	40	5.5-40	9	460x225x255	11
JET1100G1	1.1	1.5	6	48	9-48	9	485x245x270	14.5

Jednostepene centrifugalne pumpe

AWZB / PW

Performanse:

- Max. protok: 4.8m³/h.
- Max. visina: 50m.
- Usisna glava do 8m.
- Temperatura tečnosti do + 90 °C .
- Temperatura okoline do + 40 °C.
- Maks. Radni pritisak: 5bar

AWZB



Područja primene:

- Samo-usisna periferna pumpa za tople i hladne vode
- Pogodan za prenos vode bez abrazivnih čestica ili drugih tečnosti čije osobine su slične vodi.
- Široka upotreba u vodosnabdevanju domaćinstava, ispuštanje voda, snabdevanje vodotoranja i solarnih vodotoranja, pojačavanje pritiska u toplovodu, itd.

Karakteristike:

- Napredna struktura sa manje šuma. Inteligentni senzor protoka i senzor pritiska,
- Telo pumpe: livenogvožde sa uloškom od nerđajućeg čelika
- Kućište motora: Aluminijum
- Radno kolo: Mesing
- Vratilo: zavareni od SUS304 i CS45 #

PW



SNAGA PUMPI:

ŠIFRA		SNAGA	
PTPU054	- PW550	-	0.55KW/0.75KS
PTPU068	- PW750	-	0.75KW/1KS
PTPU053	- PW110	-	1.1KW/1.5KS

Vrsta	Snaga		Max. Protok (m ³ /h)	Max. Visina (m)	Visina	Max. usisavanje (m)	Pakovanje	G.W.
	KW	KS					(LxWxH)mm	(kg)
PW550	0.55	0.75	3.3	38	3.5-35	8	301x235x330	13.5
PW750	0.75	1	3.6	44	5-38	8	345x250x335	14.5
1.5AWZB1100	1.1	1.5	4.8	50	1-47	8	360x280x370	18.5

Periferične pumpe QB

Performanse:

Max. protok: 3.6m³/h.

Max. visina: 60m.

Visina dovoda do 8m.

Max. temperatura tečnosti do +40 C.

Ambientalno temperaturo do +40 C.

Max. radni pritisak do 6 bar.

Odstupanje napona ne bi trebalo da prelazi 10% nominalne vrednosti.

Područja primene:

Pogodan li je za prenos vode bez abrazivnih čestica

ili druge tečnosti koje su slične vodi

Široko se koristi u navodnjavanju bašti, staklene bašte

za snabdevanje vodom povrća, uzgoj Supli vode i drenaže u industriji, razne posledični opremu, itd.



SNAGA PUMPI:

ŠIFRA			SNAGA
PTPU012	-	QB60	0.37 KW/0.5KS
PTPU067	-	QB80	0.75 KW/1KS
PPAK014	-	QB60 PAK	0.37 KW/0.5KS
PPAK012	-	QB80 PAK	0.75 KW/1KS

Vrsta	Snaga		Max. Protok (m ³ /h)	Max. Visina (m)	Visina	Max. usisavanje (m)	Pakovanje	G.W.
	KW	KS					(LxWxH)mm	(kg)
Monofazno								
QB60	0.37	0.5	2.4	33	1-27	8	275x128x160	5
QB80	0.75	1	3.6	60	2.5-53	8	345x190x210	10

Petostepena pumpa KSW

Hidropak komplet

Performanse:

Max. protok: 2bar 4.5m³/h, 4bar 3.5m³/h.

Max. visina: 60m.

Visina dovoda do 15m-30m.

Max. temperatura tečnosti do +40 C.

Ambientalno temperaturo do +40 C.

Max. radni pritisak do 6 bar

Frekvencija: 50Hz

Napon: 230V / 7.3A

Br. Obrtaja: 2850 l/min

Odstupanje napona ne bi trebalo da prelazi 10% nominalne vrednosti

Područja primene:

Pogodan li je za prenos vode bez abrazivnih čestica

ili druge tečnosti koje su slične vodi

Široko se koristi u navodnjavanju bašti, staklene bašte

za snabdevanje vodom povrća, uzgoj Supli vode i drenaže u industriji, razne posledični opremu, itd.



SNAGA PUMPI:

ŠIFRA			SNAGA	
PTPU107	-	KSW 150	1.5 KW/2.0 KS	
PPAK060	-	HIDROPAK KOMPLET	1.5 KW/2.0 KS	- EKSPANZIONE POSUDE 24L

Vrsta	Snaga		Max. Protok (m ³ /h)	Max. Visina (m)	Visina	Max. usisavanje (m)	Pakovanje	G.W.
	KW	KS					(LxWxH)mm	(kg)
KSW110	1.5	2.0	4.5	60	15-60	15-30	275x128x160	29

Drenažne pumpe pumpe QDX

Performanse:

Max. protok: 15m³/h.

Max. visina: 33m.

Max. temperatura tečnosti do +40 C.

Max. sadržaj peska u masovnoj fraksije do 0.1%.

Max. potapanje od 0.5m-33m.

Karakteristike:

Dvopolni indukcionni motor

Izolacija: Klasa F

Zaštita: IPKS8

Vratilo sa rotorom: CS45 #

cooper navijanje

Radno kolo: Plastika

Pumpa telo: Liveno gvožđe i aluminijum

Motor bracket: Aluminijum

Kabal 10m



Područja primene:

Sa malom veličinom i male težine, QDX pumpa je posebno je pogodna za ruralne bunare i zalivanje, obradivo zemljište navodnjavanje i odvodnjavanje, navodnjavanje vrtova, zalivanje

SNAGA PUMPI:

ŠIFRA

SNAGA

PTPU023	-	QDX1.5-12-0.25F	-	0.25KW/0.33KS	-	(plovak + kabal 3 x 0.75mm ² x 10m)
PTPU021	-	QDX1.5-17-0.37F	-	0.37KW/0.5KS	-	(plovak + kabal 3 x 0.75mm ² x 10m)
PTPU017	-	QDX1.5-25-0.55F	-	0.55KW/0.75KS	-	(plovak + kabal 3 x 0.75mm ² x 10m)
PTPU019	-	QDX15-32-0.75F	-	0.75KW/1KS	-	(plovak + kabal 3 x 0.75mm ² x 10m)
PTPU025	-	QDX10-16-0.75F	-	0,75KW/1KS	-	(kabal 3 x 0.75mm ² x 10m) širi izlaz

Vrsta	Snaga		Max. protok (m ³ /h)	Max. Visina (m)	Visina (m)	Pakovanje	G.W.
	KW	KS				(LxWxH)mm	(kg)
QDX1.5-12-0.25	0.25	0.33	4.5	14	5-13	360x160x200	5
QDX1.5-17-0.37	0.37	0.5	6	18	4-18	380x160x200	7
QDX1.5-25-0.55	0.55	0.75	6.5	26	17-26	395x195x220	9.5
QDX1.5-32-0.75	0.75	1	8	33	17-32	415x210x225	11.5
QDX10-16-0.75F	0.75	1	15	20	10-19	420x195x230	11

Muljna - fekalna pumpa WVSD

Performanse:

- Max. protok: 24 m³/h.
- Max. visina: 11m
- Max. temperatura tečnosti + 40 °C.
- Nivo pH od 4-10.
- Maksimalna gustina tečnosti 1.2 03 kg/m³
- Snaga frekvencija je 50Hz.
- Nominalni napon je 220VAC za jednofazne i 380VAC za trifaze
- Dubina uranjanja od 0.5m-11m.



Područja primene:

WVSD pumpe imaju široku primenu u industriji, poljoprivredi, rudarstvu, građevinarstvu, zaštiti životne sredine, itd. Pogodne za odvodnjavanje vode koja sadrži čestice poput kratkih vlakana, papira, blatnjave vode, prljava vode, domaćih otpadnih voda, kanalizacija, đubriva, itd..

Karakteristike:

- Motor od nerđajućeg čelika
- Otvoren propeler za lakši protok
- Osovina od nerđajućeg čelika

SNAGA PUMPI:

	ŠIFRA	SNAGA	
PTPU057	- WVSD10-10-1.1	- 1.1KW/1.5KS	- (kabal 3 x 1mm ² x 5m)
PTPU103	- WVSD10-7-0.75	- 0.75KW/1KS	- (kabal 3 x 1mm ² x 5m)

Vrsta	Snaga		Izlaz (mm)	Max. Protok (m ³ /h)	Max. Visina (m)	Max. potok čestica (mm)	Pakovanje	G.W.
	KW	KS					(LxWxH)mm	(kg)
Monofazno								
WVSD10-10-1.1	1.1	1.5	50.8	24	11	25	605x210x340	30
WVSD10-7-0.75	0.75	1	50.8	25	10	25	580x215x295	28

Vertikalna višestepena centrifugalna pumpa BL(T)

Performanse:

Max protok: 6m³/h

Max visina: 80m

Max temperatura tečnosti +40 °C

Max ambientalno temperaturu do +40 C

Područja primene:

Snabdevanje vodom: filtracija i prenos na gradski vodovod, distribucija iz gradski vodovod, podizanje pritiska u mreži, visoka zgrada, hotel, bazene itd.

Industrija: podizanje pritiska, procesne sistemni vode, sisteme za pranje i čišćenje, tuneli za pranje vozila, protivpožarni sistemi

Prenos tečnosti: sistemi za hlađenje i klimatizaciju, sistemi napajanja i kondenzata kotla, mašinski alati (rashladna maziva)

Prenos: ulje i alkohol, glikol i rashladna sredstva.

Navodnjavanje: navodnjavanje na terenu (poplave), prskalica navodnjavanje, navodnjavanje kapanjem



SNAGA PUMPI:

	ŠIFRA		SNAGA	
PTPU104	-	BL(T)2-9	-	1.1KW/1.5KS
PTPU105	-	BL(T)4-6	-	1.1KW/1.5KS
PTPU106	-	BL(T)4-7	-	1.5KW/2KS

Vrsta	Snaga		Protok								Visina	Pakovanje	GW
			m ³ /h	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2			
Monofazno 220 V	KW	KS	l/min	16	20	26	33	40	46	53	(m)	Pumpa (LxWxH)	kg
BL(T)2-9	1.1	1.5	H (m)	80	78	73	67	61	54	45	45-80	785x285x375	41

Vrsta	Snaga		Protok							Visina	Pakovanje	G.W.
			m ³ /h	1.5	2	3	4	5	6			
Monofazno 220 V	KW	KS	l/min	25	33	50	66	83	100	(m)	Pumpa LxWxH	kg
BL(T)4-6	1.1	1.5	H(m)	56	54	52	48	41	37	37-56	785x285x375	42
BL(T)4-7	1.5	2		66	63	61	56	48	43	43-66	845x285x385	46

Ekspanzione posude i rezervni delovi



PTEP013 - PT 24 V - Ekspanziona posuda za vodu 24L vertikalna

PTEP010 - PT 24 H - Ekspanziona posuda za vodu 24L horizontal



PTEP014 - PT 50 V - Ekspanziona posuda za vodu 50L vertikalna

PTEP011 - PT 50 H - Ekspanziona posuda za vodu 50L horizontal



PTEP015 - PT 80 V - Ekspanziona posuda za vodu 80L vertikalna

PTEP012 - PT 80 H - Ekspanziona posuda za vodu 80L horizontal



- PTEP016 - PT 100 V - Ekspanziona posuda za vodu 100L vertikalna**
PTEP017 - PT 100VM - Ekspanziona posuda za vodu 100L vertikalna sa manometrom
PTEP018 - PT 100 H - Ekspanziona posuda za vodu 100L horizontal
PTEP008 - PT 150VM - Ekspanziona posuda za vodu 150L vertikalna sa manometrom




- PTPE004 - Se-Fa24 - Membrana za ekspanzionu posudu 24L**
PTPE007 - Se-Fa50/80 - Membrana za ekspanzionu posudu 50/80L
PTPE008 - Se-Fe80/100 - Membrana za ekspanzionu posudu 80/100L



- PTPE001 - 5 W 1" - T-racva sa 5 izlaza**
PTPE002 - 5 W CW 1" - T-racva sa 5 izlaza sa nepovratni ventil
PTPE003 - GFH WE 1" 60 - Brinoks - fleksibilne spojnice 60cm

SKLOPKE I SAJLE

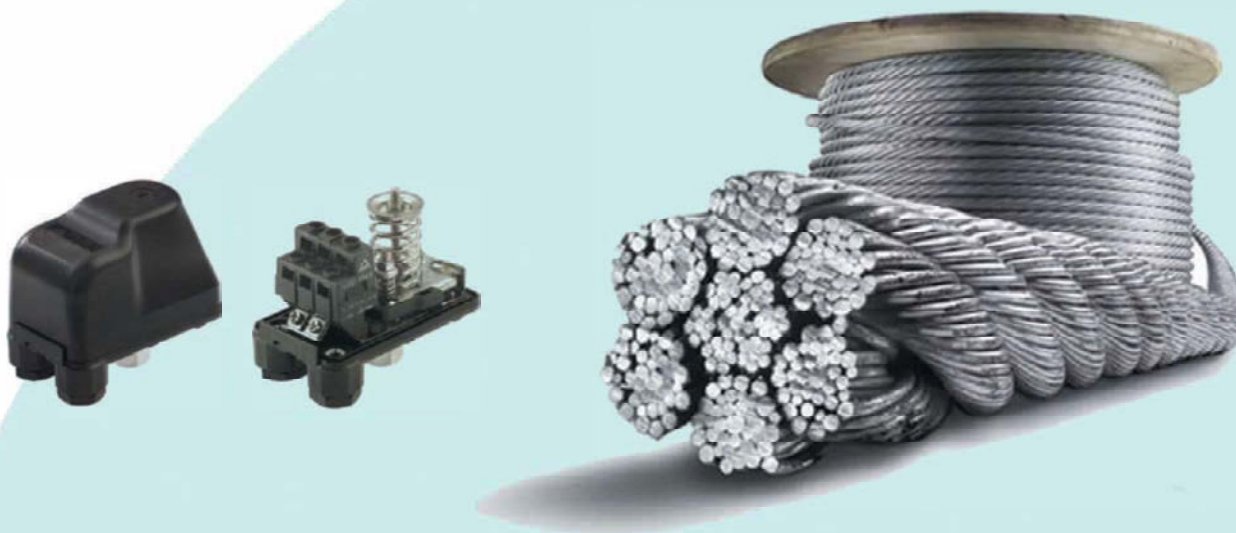

PTS010 - Sklopka monofazna Italtecnica 1-6 bar PM/5 1/4

PTEP015 - Inox sajla 7 * 19 - 5mm 500m/rolne

Vazдушna sklopka



PTS006 - PS-01



PTS009 - PS-01B

Elektronski regulator namenjen automatizaciji rada pumpe, max radni pritisak 10bar, prikljucak 1x1, štiti pumpu od rada na suvo

Slivnici



PSL001 - Slivnik horizontalni 33cm



PSL002 - Slivnik horizontalni 40cm



PSL003 - Slivnik horizontalni 50cm



PSL004 - Slivnik horizontalni 60cm



PSL005 - Slivnik horizontalni 80cm

PRESA

TRADE



www.presatrade.com